


S.25-400 F/2 KOMPONENTEN

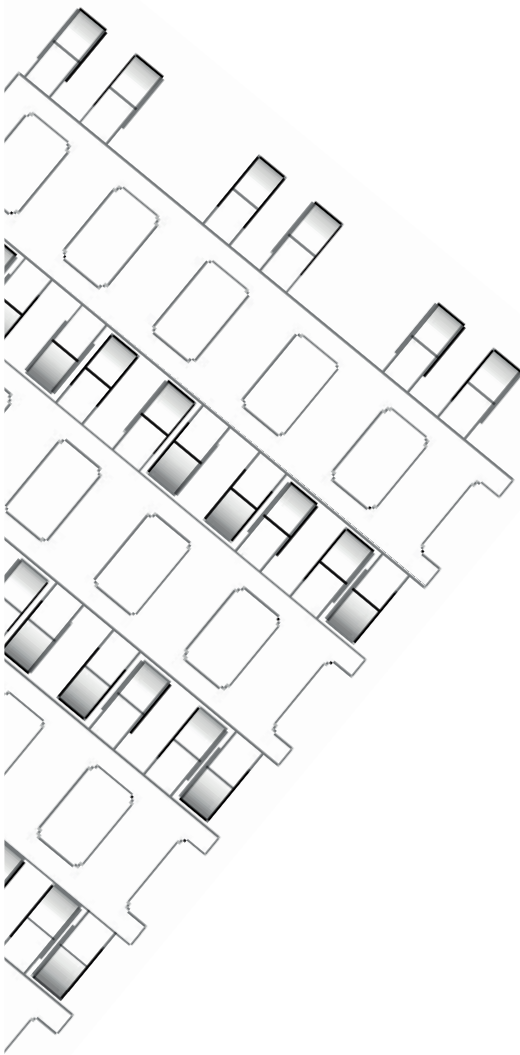

Beschreibung

Bandoberfläche:	Offenes Band mit Friktionsoberfläche.
Offene Fläche:	29 %, größte Öffnung 6x10 mm
Festigkeit:	Optimal geeignet für den Transport von Gütern mittleren Gewichts
Werkstoff/Farbe:	PE/nat, PP/weiß
Reinigung:	Hygienic Design +++
Zulassung:	Lebensmittel zugelassene Materialien verfügbar
Anwendungsbeispiel:	Transport von Stückgut in Steigungen.
Breitenabstufung:	Standard 25 mm, z.B. 100, 125 mm usw. Optional 12,5 mm, z.B. 100, 112,5 mm usw. Sichtbare Schnittkanten bei optionaler Breitenabstufung

Banddaten

Werkstoffe	Max. Bandzug kg/m der Bandbreite	Bandgewicht kg/m ²
Polyethylen (PE)	630	7
Polypropylen (PP)	1060	7

Zubehör:

Mitnehmer 3, 25, 50 mm,
Bordkanten 25, 50 mm

Zahnradraten

Zähne	A=Äußerer Durchmesser (mm)	B=Teilkreis Durchmesser (mm)	C=Innerer Durchmesser (mm)	Nabenbreite	Runde Bohrung		Quadratische Bohrung	
					mm	inch	mm	inch
6	58	45	36	20	20	-	-	-
8	74	61	52	20	20/25	1	25	-
12	108	95	86	20	20/25/30/40	1/1 ¼	25/40	1 ½
20	173	160	151	35	25/30/40	1/1 ¼	25/40/60	1 ½/2 ½

