S.25-100

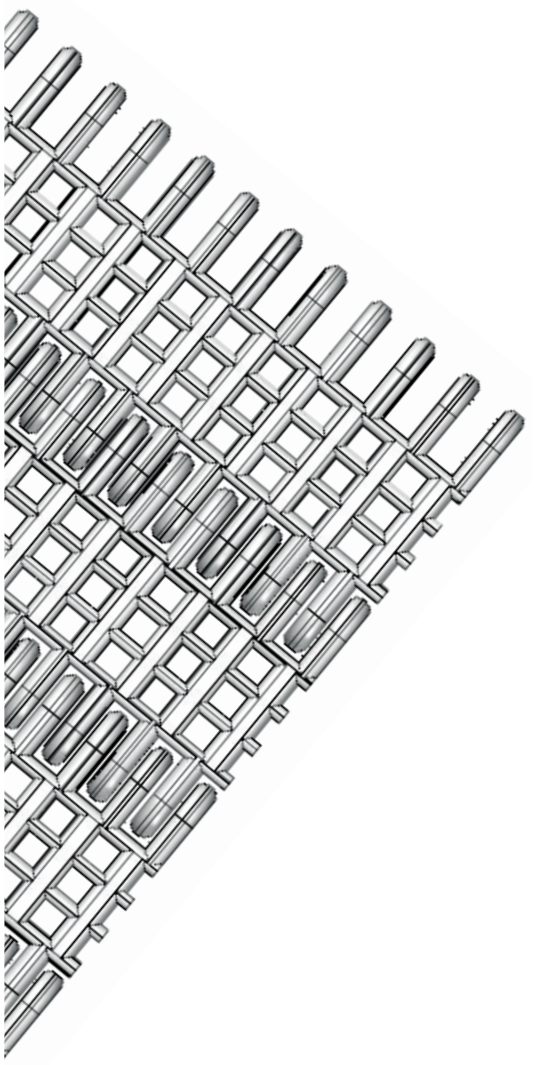

Beschreibung

Bandoberfläche:	Offenes Band mit glatter Oberfläche
Offene Fläche:	20 %, größte Öffnung 3x3 mm
Festigkeit:	Optimal geeignet für den Transport von leichten Gütern.
Werkstoff/Farbe:	PE/nat, PP/weiß und grau, POM/blau
Reinigung:	gut ++
Zulassung:	Lebensmittel zugelassene Materialien verfügbar
Anwendungsbeispiel:	Catering, Milchprodukte, Snacks, Fischverarbeitende Industrie.
Breitenabstufung:	6 mm, z.B. 100, 106 mm usw.

Banddaten

Werkstoffe	Max. Bandzug kg/m der Bandbreite	Bandgewicht kg/m²
Polyethylen (PE)	540	4,5
Polypropylen (PP)	740	4,5
Polyacetal (POM)	1250	6

Zubehör:

Mitnehmer 5, 25, 50 mm, Bordkanten 25, 50 mm, Friktionsmitnehmer

Zahnraddaten

Zähne	A=Äußerer Durchmesser (mm)	B=Teilkreis Durchmesser (mm)	C=Innerer Durchmesser (mm)	Nabenbreite	Runde Bohrung		Quadratische Bohrung	
					mm	inch	mm	inch
6	59	50	41	-	20	-	-	-
12	106	97	88	40	25/30/40	-	40	1 ½
20	172	161	152	40	25/30/40	-	40/60	1 ½ / 2½

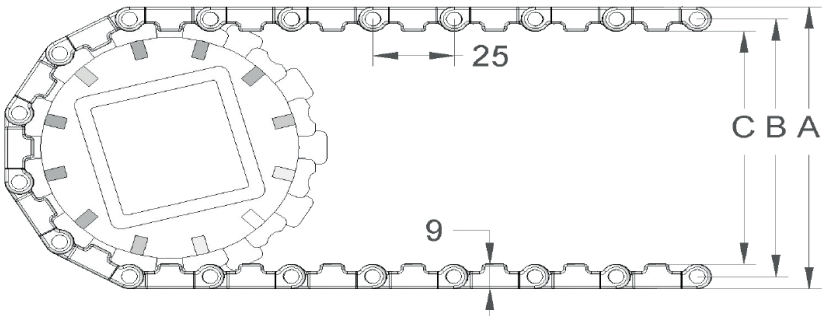

© 2015 HADI GmbH Industrievertretungen